



Guaratinguetá, 05 de junho de 2025.

Of.C-0216/2025/GAB

Rec. 10 / 06 / 25
Ass: 14:540x
Ass: [assinatura]

Responde ao Requerimento nº 0186/2025

Excelentíssima Senhora Presidente,

Este Executivo Municipal formula o presente para acusar o recebimento do Ofício 424/2025, de 27/05/2025 que encaminhou o Requerimento nº 0186/2025, de autoria dos Edis, Fabrício Dias Júnior, Márcio de Oliveira Almeida e Nilo Sérgio da Silva, solicitando informações sobre atualizadas sobre as ações previstas para recuperação da infraestrutura do Bairro Vila São José, notadamente nas áreas afetadas pelas chuvas ocorridas no final de 2024.

Agradecendo a colaboração dos Nobres Vereadores, pela iniciativa, encaminho a essa Colenda Câmara, após a manifestação da(s) Secretaria(s) Municipais competentes, as seguintes informações:

“1. Os projetos das obras já estão finalizados? Caso afirmativo, favor encaminhar cópia integral dos projetos. Caso ainda estejam em fase de elaboração, esclarecer qual o prazo estimado para conclusão e aprovação.”

R.: Inicialmente, cumpre esclarecer que os projetos destinados à recuperação da infraestrutura do Bairro Vila São José já estão concluídos. Os projetos já foram encaminhados à Casa Militar do Estado de São Paulo para análise.

“2. As obras serão custeadas integralmente pelo Estado? Caso afirmativo, o envio da verba já foi confirmado? Qual o prazo?”

R.: A Defesa Civil Municipal está trabalhando na captação dos recursos necessários junto à Casa Civil do Estado de São Paulo, visando à execução da recuperação da infraestrutura do Bairro Vila São José.

Estamos aguardando a análise pelo Estado para a definição se serão totalmente custeadas pelo Estado ou se haverá contrapartida

“3. As obras serão executadas pela Prefeitura, com equipe própria, ou por empresa contratada? Em caso de contratação de empresa especializada, como está o andamento do devido processo licitatório?”





R.: Quanto à execução das obras, esclarecemos que, após a aprovação do projeto e a efetiva transferência dos recursos financeiros para o município, será iniciado o processo licitatório, em conformidade com a legislação pertinente, para a contratação da empresa especializada que será responsável pela execução dos serviços.

“4. Há previsão para o início efetivo das obras? Qual o prazo estimado para a conclusão dos serviços?”

R.: Em relação ao cronograma, tanto para o início efetivo das obras quanto para a estimativa de conclusão dos serviços, informamos que ambas as etapas estão diretamente condicionadas à finalização das negociações com o agente financiador. Assim que obtivermos a confirmação do cronograma, esta informação será devidamente comunicada.

“5. A Defesa Civil segue realizando o monitoramento constante da área afetada? Existem relatórios atualizados sobre a situação do solo e os riscos à população local? Em caso positivo, solicitamos o envio desses documentos.”

R.: A Defesa Civil informa que realiza o monitoramento do local, com registros de atendimento, colocação de lonas e Termo de Vistoria.

Cronologicamente no dia 22/01/2025 a Defesa Civil esteve no local realizando avaliação preliminar.

No dia 29/01/2025 foi lavrado o Registro de Atendimento nº 035/2025 onde consta que foi sinalizado o local, pois estava muito perigoso, por solicitação da Defesa Civil a Av. Armando Sales com acesso pela Rua Coronel Antônio Josete foi completamente interditada.

No dia 06/02/2025 o Termo de Vistoria nº 011/2025 com avaliação de risco do local foi lavrado onde foi identificado Grau de Risco IMINENTE, com Nível de Recomendação “ALERTA”, como se tratava de uma rua com o fenômeno acontecendo há ainda uma distância considerável de qualquer residência, a medida foi convertida em interdição total da via.

Outra medida mitigadora foi o desbloqueio do canal com a remoção do material que estava bloqueando o fluxo de água, bloqueio esse que aumentava o nível de água durante as chuvas e iniciava novo processo de erosão.

Ainda no dia 06/02/2025 foi colocado pela Defesa Civil lonas de plástico para mitigar a influência do escoamento superficial de água pluvial no





local.

No dia 12/02/2025 a pedido da Defesa Civil e com base no termo de vistoria nº 011-2025 o Gabinete do Prefeito elaborou ofício nº 015/2025GB endereço a Casa Militar/Defesa Civil Estadual solicitando convênio com a Defesa Civil Estadual para obras de recuperação, convênio este que está sob andamento. Para tanto foi elaborado além de termo de vistoria, um relatório fotográfico e mapa de localização, além de projeto e demais documentos técnicos de responsabilidade de outras secretarias.

No dia 31/03/2025, em nova vistoria foi constatado que a lona estava rasgada e uma nova foi colocada.

Entre abril e maio, o índice pluviométrico diminuiu consideravelmente, reduzindo a velocidade de evolução do fenômeno e junto às medidas mitigadoras a situação se estabilizou.

Mesmo assim a Defesa Civil realizou nova vistoria no local lavrando o registro de atendimento nº 192-2025 no dia 28/04/2025, onde foi constatada a necessidade de recolocar novamente a lona (já programado pela Defesa Civil) porém sem mudanças significativas na estabilidade de ambos os taludes sendo esta a vistoria mais atualizada.

“6. Estão previstas ações específicas de prestação de contas ou reuniões com os moradores para esclarecimentos e acompanhamento das próximas etapas?”

R.: A Defesa Civil entende que qualquer morador possui acesso a documentação elaborada pela Defesa Civil, bastando solicitar acesso a mesma.

A Defesa Civil atende qualquer chamado, realizado a qualquer hora e retorna ao local para verificar a situação após chamadas de moradores ou por iniciativa própria.

A Defesa Civil se necessário realizará interdições parciais ou totais de residências que eventualmente estejam em risco imediato no local, entretanto no momento da última vistoria ainda não se mostrou necessário tal intervenção.

Neste ensejo, renova a Vossa Excelência e Dignos Edis os protestos do mais elevado apreço.





**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ**

**SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO**


**ANTONIO GILBERTO FILIPPO FERNANDES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL**

Sua Excelência a Senhora
Rosalice Galvão Filippo Fernandes
Presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá - SP


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
Rua Aluísio José de Castro, 147, Chácara Selles
Guaratinguetá – SP / CEP.: 12.505-470
CNPJ. nº 46.680.500/0001-12
www.guaratingueta.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua Aluísio José de Castro, 147, Chácara Selles
Guaratinguetá – SP / CEP.: 12.505-470
GABINETE DA SECRETARIA (SETOR REMETENTE)
Telefone: (12) 3128-2810 / administracao@guaratingueta.sp.gov.br





Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 350038003400370033003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Seção Típica
Escala: 1:50

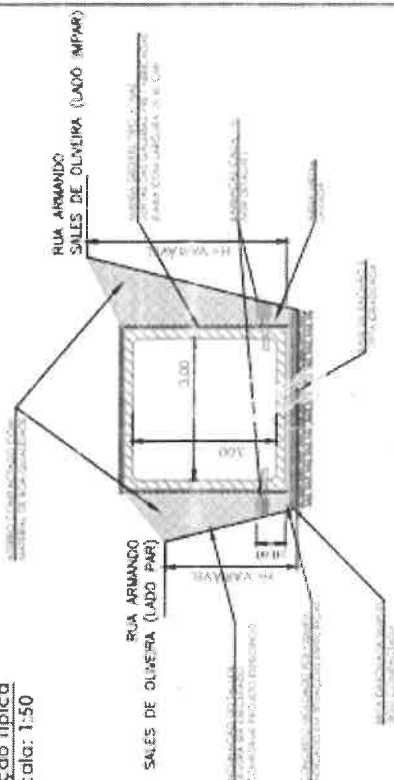

Seção Transversal
Escala: 1:50

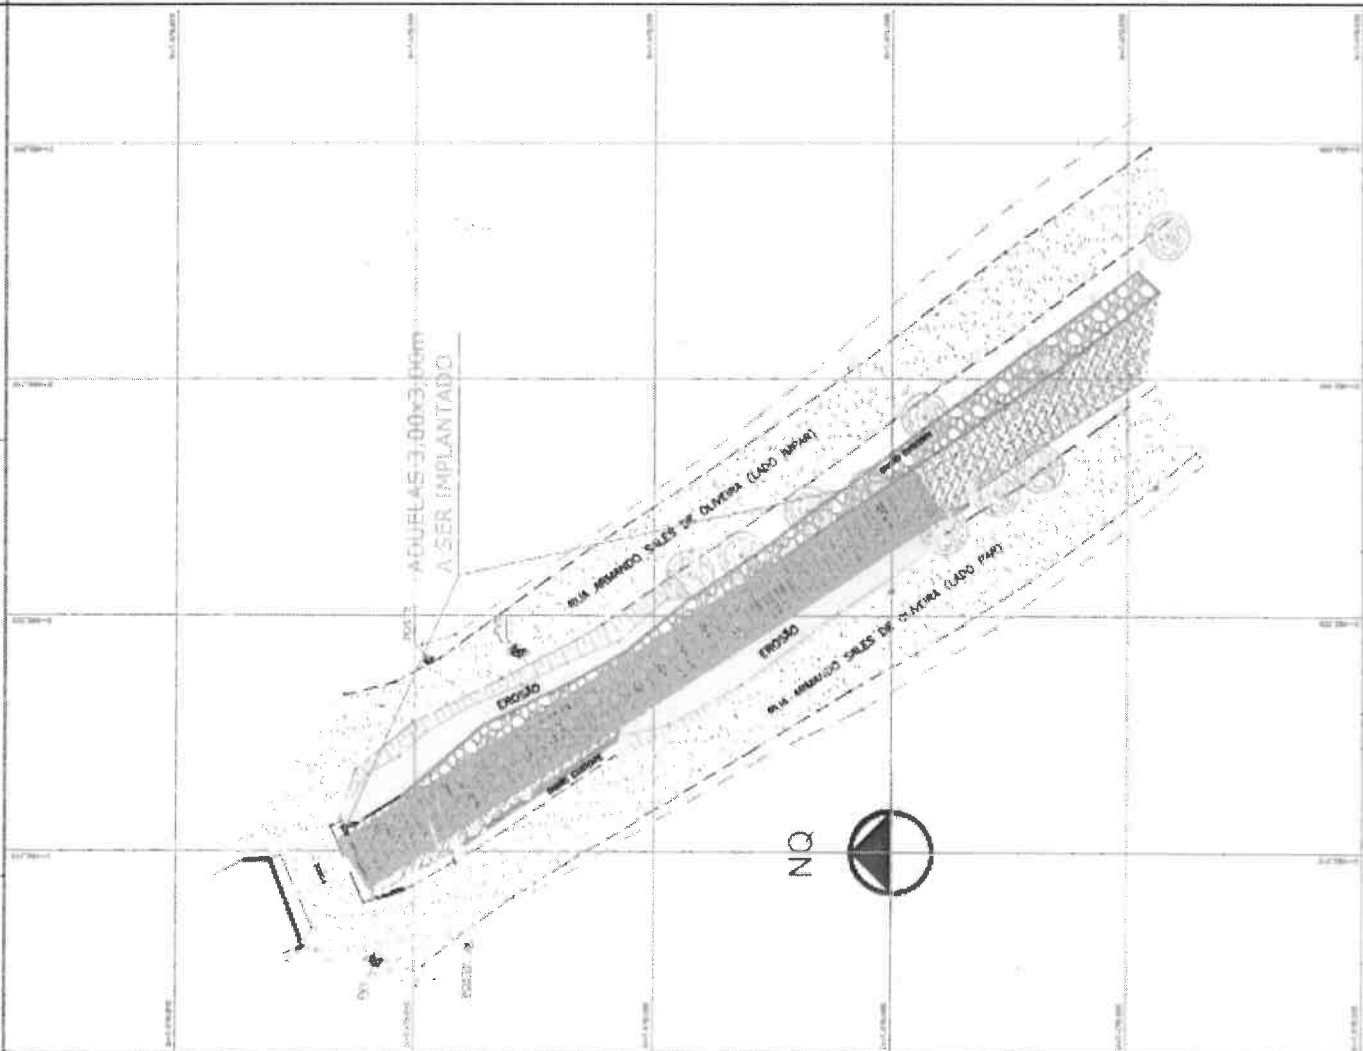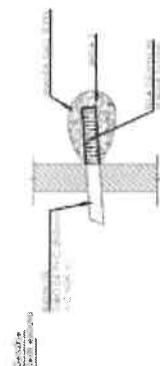



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

Av. Morumbi, nº 4500, Morumbi – São Paulo, SP

Guaratinguetá, 12 de fevereiro de 2025.

Ofício nº 015/2025-GB

Excelentíssimo Senhor,

Venho por meio deste solicitar a Vossa Excelência recursos por meio de convênio com a Casa Militar/Defesa Civil para execução de obras emergenciais.

A obra trata de uma contenção nas margens de um curso de água de **aproximadamente 5** a 7 metros de ambos os lados que mantém a via e as casas adjacentes estáveis, esta contenção foi danificada durante as chuvas de janeiro e fevereiro de 2025 localizada na Avenida Armando Sales de Oliveira, bairro Vila Guara (popularmente conhecida como Vila São José).

Ressalto que a contenção está apresentando evolução rápida e já gerou a interdição total da via e caso nada seja feito em pouco tempo resultará na interdição de várias casas ao longo da rua.

Informo que o projeto, planilha orçamentaria e desenho da solução proposta já estão prontos em valores estimados de R\$ 969.475,18.

Agradecemos antecipadamente pelos préstimos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou providências adicionais.


ANTÔNIO GILBERTO FILIPO FERNANDES JÚNIOR
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor

HENGEL RICARDO PEREIRA

Coronel PM **Secretário-chefe** da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil
Av. Morumbi, nº 4500, Morumbi – São Paulo, SP





Prefeitura Municipal de Aparecida - SP
COMPDEC - Comissão Municipal de Proteção e Defesa Civil



REGISTRO DE ATENDIMENTO

Nº 35

ASSUNTO: Buraco na calçada da Ponte

Data: 29/01/2025

Horário:

Início

22:15

Término

22:50

DADOS DO PROPRIETÁRIO / SOLICITANTE:

NOME:

RG/CPF

180.198.03 -

Tel: ()

99108-3552

Declaro para todos os fins que solicitei e autorizei vistoria técnica por parte da Defesa Civil Municipal de Guaratinguetá, e que sou proprietário e/ou morador e/ou responsável da área/local/estrutura a ser vistoriada.

Ass: do Proprietário/Solicitante

Ass: Testemunha (Caso de recusa de assinatura)

DADOS DO LOCAL:

LOCALIZAÇÃO:
BAIRRO:

Rua: Coronel Antonio Gesteira

Nº

Vila São José

Guaratinguetá - SP

TIPO DO IMÓVEL:

Residencial

Comercial

Outros: X

OBSERVAÇÕES

Defesa civil no local fazendo
a sinalização para evitar acidente

RELATÓRIO DO ATENDIMENTO

CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL:

☐ Talude Natural	☐ Área de risco de:
☒ Talude de Corte	☐ Lançamento de água na superfície sem rede de drenagem
☐ Incêndio	☐ Infiltração
☐ Presença de lixo / entulho	☒ Feições erosivas
☐ Estrutura no topo próximo ao talude	☐ Presença de drenagens
☐ Ruptura / Desabamento	☒ Recalque da Fundação
☐ Instalação Elétrica Precária	☒ Trincas na moradia / Comprometimento da estrutura
☐ Presença de matacões	☒ Muros, paredes "embarrigados"
☐ Inclinação excessiva do indivíduo arbóreo	☒ Área sujeita a alagamento
☐ Raízes expostas	☒ Cicatrizes de escorregamento
☐ Excessiva proximidade da base do talude	☐ Baixo padrão construtivo
☐ Declividade e altura excessivas de corte	☐ Vazamento de rede de abastecimento de água
☐ Construção Inadequada	☐ Outros:

RISCO OBSERVADO:

☐ Risco Geológico	☐ Risco Hidrológico	☐ Outros:
--	--	----------------------------------

Este relatório foi redigido por:

Agente: André Luiz Costa Ass:

Agente: Antônio Gomes Maria Ass:

TERMO DE VISTORIA () SIM () NÃO

Allan F. R. Siqueira
Engenheiro Geólogo
CREA 2118902010

Assessor Especial Defesa Civil

Allan Felipe Rocha de Siqueira

Coordenador da Defesa Civil Municipal



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/>
com o identificador 350038003400370033003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de

Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Digitalizado com CamScanner



REGISTRO DE ATENDIMENTO

N° 195

ASSUNTO: VISTORIA PONTE

Data: 28/05/2025

Horário: Início 16:50 Término 17:10

DADOS DO PROPRIETÁRIO / SOLICITANTE:

NOME: DEFESA CIVIL

RG/CPF

Tel: ()

Declaro para todos os fins que solicitei e autorizei vistoria técnica por parte da Defesa Civil Municipal de Guaratinguetá, e que sou proprietário e/ou morador e/ou responsável da área/local/estrutura a ser vistoriada.

Ass: do Proprietário/Solicitante

Ass: Testemunha (Caso de recusa de assinatura)

DADOS DO LOCAL:

LOCALIZAÇÃO:
BAIRRO:

Rua: ARMANDO SALES

N°

VILA S. JOSÉ

Guaratinguetá - SP

TIPO DO IMÓVEL:

Residencial

Comercial

☒ Outros: PONTE

OBSERVAÇÕES

<u>SEM MODANÇAS SIGNIFICATIVAS</u>
<u>NECESSARIA A RECOLOCAÇÃO DA LONA</u>
<u>VISTORIA REALIZADO DIA 28/05/25 AS</u>
<u>16:50</u>

RELATÓRIO DO ATENDIMENTO

CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL:

☐ Talude Natural	☐ Área de risco de:
☒ Talude de Corte	☐ Lançamento de água na superfície sem rede de drenagem
☐ Incêndio	☒ Infiltração
☐ Presença de lixo / entulho	☒ Feições erosivas
☒ Estrutura no topo próximo ao talude	☒ Presença de drenagens
☒ Ruptura / Desabamento	☒ Recalque da Fundação
☐ Instalação Elétrica Precária	☒ Trincas na moradia / Comprometimento da estrutura
☐ Presença de matacões	☒ Muros, paredes "embarrigados"
☐ Inclinação excessiva do indivíduo arbóreo	☒ Área sujeita a alagamento
☐ Raízes expostas	☒ Cicatrizes de escorregamento
☐ Excessiva proximidade da base do talude	☐ Baixo padrão construtivo
☒ Declividade e altura excessivas de corte	☐ Vazamento de rede de abastecimento de água
☐ Construção inadequada	☐ Outros: - - - - -

RISCO OBSERVADO:

☐ Risco Geológico	☐ Risco Hidrológico	☒ Outros: <u>PONTE</u>
Este relatório foi redigido por:		 Allan Felipe Rocha de Siqueira Coordenador da Defesa Civil
Agente: <u>MAURÍLIO</u>	Ass: <u>[Signature]</u>	
Agente: <u>LORENTE</u>	Ass: <u>[Signature]</u>	

TERMO



TERMO DE VISTORIA SIM () NÃO ()

Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapei.com.br/autenticidade>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de

Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Digitalizado com CamScanner



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá SP
COMPDEC - Comissão Municipal de Proteção e Defesa Civil



TERMO DE VISTORIA

Nº 011

DADOS DO SOLICITANTE:

NOME: Defesa Civil de Guaratinguetá SP
ENDEREÇO: Estrada Vicinal Rafael Américo Ranieri, 999 Parque Ambiental Santa Luzia – Santa Luzia

DADOS DO LOCAL:

LOCALIZAÇÃO: Av. Armando Sales Oliveira Nº s/n
BAIRRO: Vila Guará (Popular Vila São José) Guaratinguetá SP
TIPO DO IMÓVEL: - Residencial - Comercial X Outros: Via Pública

MORADOR:

SOLICITAÇÃO À:

DEFESA CIVIL ESTADUAL

TERMO DE VISTORIA LAVRADO NO DIA:

06/02/25

CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL:

-	Talude Natural	X	Concentração de água de chuva na superfície
X	Talude de Corte	-	Lançamento de água servida na superfície
x	Altura do talude: entre 5 a 6 metros	X	Área sujeita a alagamento
-	Aterro Compactado	-	Presença de rede de esgoto/ presença de fossas
X	Distância aprox. moradia até a topo do talude : 7m	X	Presença de rede de água
X	Alta Declividade	-	Infiltração
-	Baixa Declividade	-	Trincas na moradia / Comprometimento da estrutura
-	Presença de blocos de rocha e matacões	X	Trincas no terreno
X	Estrutura do solo favorável à ruptura	X	Inclinação de árvores, postes, muros
-	Presença de lixo / entulho	X	Cicatrizes de escorregamento
X	Presença de árvores	X	Recalque da Fundação
-	Presença de vegetação rasteira	X	Muros, paredes "embarrigados"
-	Área desmatada	-	Outros:-----

RISCO OBSERVADO:

X	Risco Geológico	X	Área Inundável	-	Risco Químico
-	Risco Ambiental	X	Risco Hidrológico	-	Outros:-----

PRESSUPOSTOS TÉCNICOS:

-	Deposição de lixo	-	Execução inadequada de aterro	-	Declividade e altura excessivas de corte
-	Remoção de cobertura vegetal	X	Lançamento e concentração de águas pluviais	-	Vazamento de rede de abastecimento de água
-	Lançamento de água servida	-	Vazamento de fossa sanitária	-	Construção Inadequada
X	Outros. Especificar:	Enfraquecimento e avaria da estrutura de contenção presente no local, processo retroalimentado aumentando a cada episódio de chuva.			





Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá SP

COMPDEC - Comissão Municipal de Proteção e Defesa Civil



GRAU DE RISCO:

-	NÃO IMINENTE	Manter o local em observação
X	IMINENTE	Medidas imediatas precisam ser executadas incluindo remoção se necessário

NÍVEL DE RECOMENDAÇÃO:


-	OBSERVAÇÃO	Acompanhar periodicamente a evolução do problema
-	ATENÇÃO	Vistoriar permanentemente a evolução do problema
X	ALERTA	Remover preventivamente as pessoas da área mais próxima
-	ALERTA MÁXIMO	Remover imediatamente a população da área de risco

RELATÓRIO DA INSPEÇÃO:

A Defesa Civil informa que no dia 29/12/2024 ocorreu uma forte chuva no município, que ocasionou o aumento significativo de todos os córregos na área, em conjunto com o nível do Paraíba que já estava alto, diversos córregos transbordaram ou tiveram seus níveis muito exacerbados.

O local analisado não foi diferente, ainda no dia 29, moradores assustados com o barulho relataram a Defesa Civil que havia ocorrido uma movimentação na Av. Armando Sales de Oliveira, ao chegar a Defesa Civil observou diversas rachaduras no manto asfáltico, árvores com inclinação acentuada e toda a contenção de gabião havia se movimentado, ainda no leito do córrego várias partes da contenção haviam rachado, denotando clara movimentação de solo em toda a área devido a perda de sustentação na base da contenção.

O fenômeno é comportamento típico do solo da região, podendo ser denominado como Escorregamento circular onde ocorrem duas frentes de avanço, uma paralela ao sentido do movimento (aumento da largura) e outra perpendicular (aumento do comprimento) já com alguns degraus de abatimento bem definidos.

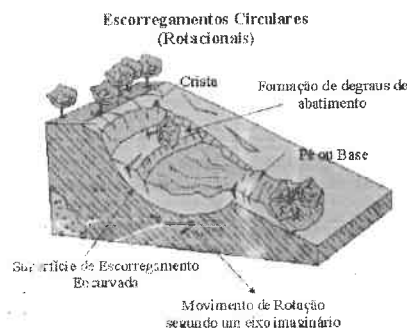

A Av. Armando Sales de Oliveira foi interditada parcialmente em ambos os lados e uma avaliação por parte da Secretaria de Obras determinou que não era necessário a interdição da ponte.

Houve diversas chuvas de menor gravidade em Janeiro, já em Fevereiro entre os dias 04/02 e 06/02 ocorreram vários episódios de chuvas intensas, com o fluxo de água prejudicado pela movimentação já ocorrida em dezembro de 2024 aliado ao alto índice pluviométrico registrado entre os dias já citados nova movimentação ocorreu, avançando as rachaduras no solo para mais próximos as casas (sentido perpendicular) e já há sinais de avanço perpendicular com novas rachaduras no manto asfáltico paralelo ao córrego.

Com o material movimentado atrapalhando o fluxo normal da água, quando há chuvas que são capazes de aumentar o nível do córrego, com esse fluxo diminuído, o nível de água tem aumentado de maneira mais intensa, a água alcança a área que já esta com solo exposto causando mais erosão e aumentando os danos, tornando-se um fenômeno retroalimentado, ou seja, quando mais movimentação de solo houver, pior vai ser o fluxo de água, maior o nível de água no local e mais erosão vai ocorrer facilitando mais movimentação de solo.

Somente com intervenção de engenharia esse processo pode ser parado e até mesmo revertido.

É o parecer da Defesa Civil Municipal.

Registro de Atendimento n. 035/ 2025

Data: 29 / 01 / 2025



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 350038003400370033003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO






RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

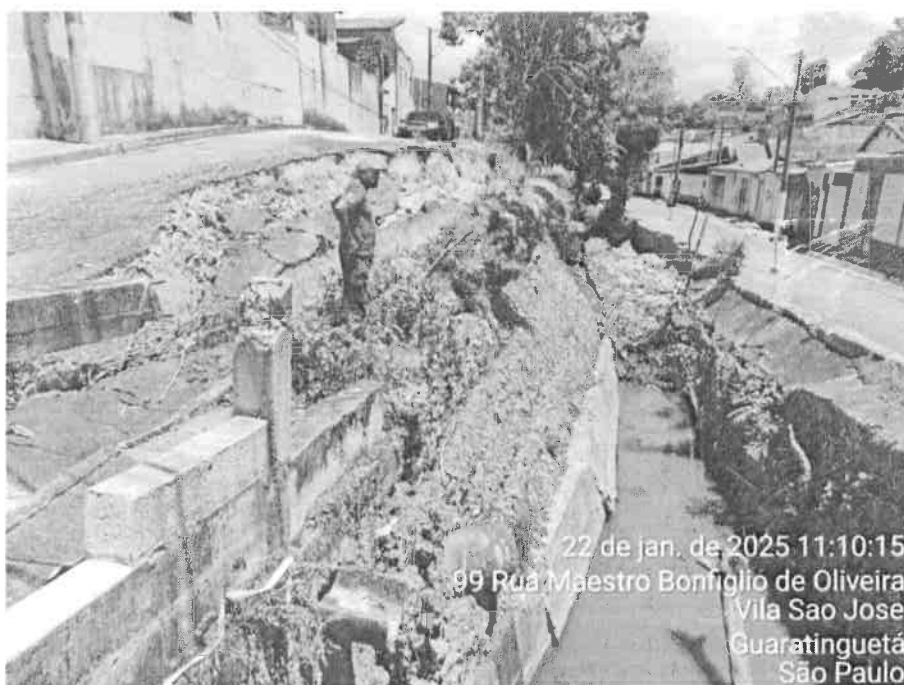



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

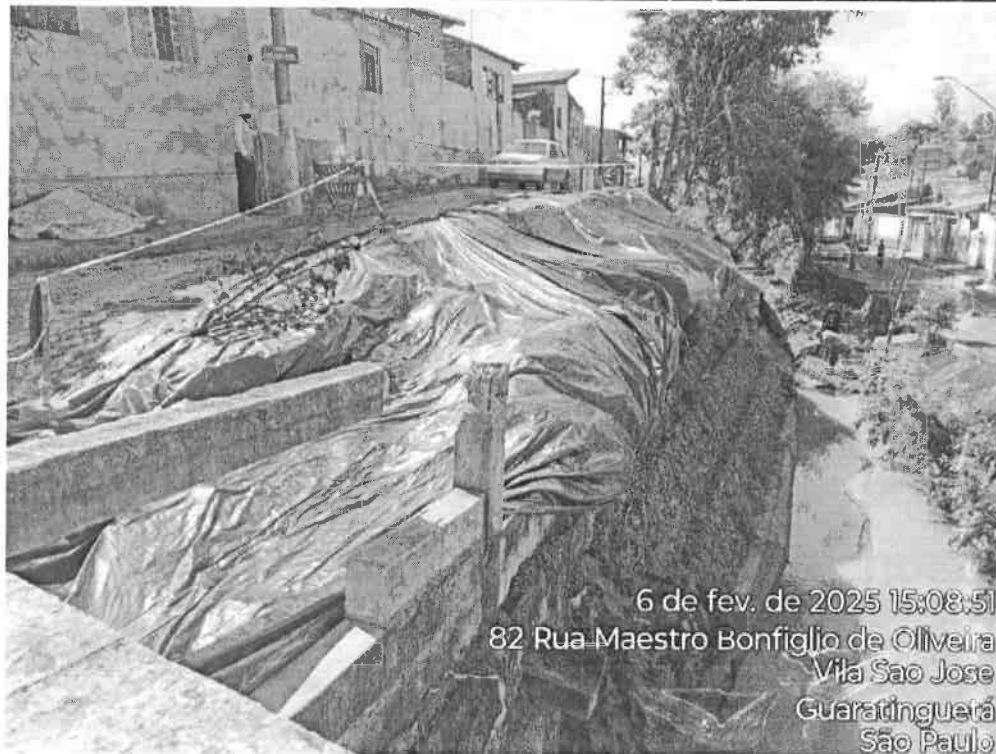

6 de fev. de 2025 15:08:51
82 Rua Maestro Bonfiglio de Oliveira
Vila São José
Guaratinguetá
São Paulo



AGENTES: José Benedito / Allan Siqueira / Carlos Isidoro

Data: 29 / 01 / 2025

RESPONSÁVEIS	ÓRGÃO	ASSINATURA
Allan Felipe R. de Siqueira Coordenador de Defesa Civil	Defesa Civil de Guaratinguetá SP	ALLAN FELIPE ROCHA DE SIQUEIRA:42185454803 Date: 2025.02.13 12:53:50 -03'00'



Autenticar documento em <https://guaratinguetá.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 350038003400370033003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.